




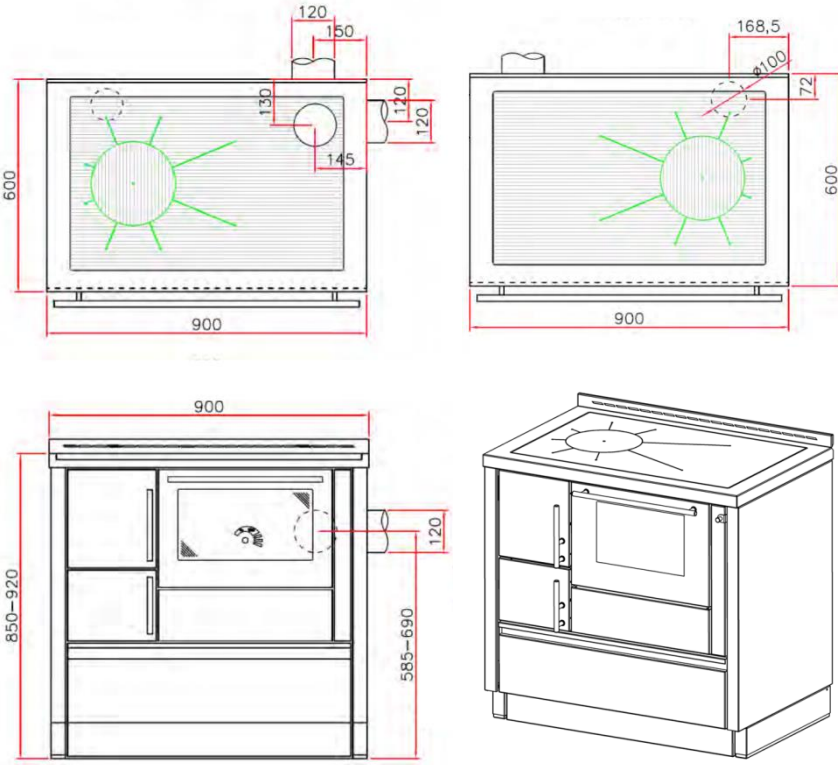


Zeichnungen		Zertifikate	
		EN 12815 DIN 18880   ART. 15A B-VG	
		ÖKO-Feuerung	
		 Außenluftanschluss  ÖKO Serie  Automatischer Leistungsregler	
Technische Daten Nennleistung		Maße	
Nennwärmeleistung	9 kw	Feuertür-Öffnung B/H	190x220 mm
Wirkungsgrad	85 %	Feuerraummasse B/H/T	175/290/400 mm
Brennstoffverbrauch	2,5 kg/h	Bratrohr B/H/T	400/220/440 mm
Abgastemperatur	195 °C	Herdplattenmaße H/T/D	767/487/8 mm
Unterdruck im Schornstein	12 Pa	Kaminanschluss	Ø120 mm
CO-Ausstoß (13% O ₂)	0,1 %	Höhe des Herdes verstellbar	860-920 mm
Abgasmassenstrom	6,2 g/s	Gewicht	250 kg
Staub Emission aus 13% O ₂	38 mg/Nm ³		

Die im Katalog enthaltenen Daten sind mit November 2013 aktualisiert. Die Greithwald Herde Srl ist nicht verantwortlich für eventuelle Druckfehler. Greithwald Herde Srl arbeitet täglich an der Verbesserung seiner Produkte und behält sich das Recht vor, technische und optische Änderungen vorzunehmen.